



SANTA TRINIDAD
DISEÑO URBANO SPA

CATÁLOGO DE LUMINARIAS



www.stdu.cl

Membrillar 0224, Curicó - Región del Maule fono +5698688883

contacto@stdu.cl



LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO Y SOLAR

Descripción

Luminaria fabricada en aluminio, con protector de vidrio y reflector de policarbonato.

Producto especializado en alumbrado público de carreteras, calles urbanas, puentes, estacionamientos y espacios públicos en general.


Fuente de Luz: LED

- Clase de Protección: Clase I
- Resistencia a impactos: IK10
- Material de Fabricación: Aluminio, vidrio, policarbonato
- Protector: Vidrio Reflector: Polícarbonato
- Altura mínima y máxima de montaje: 5 mt a 12 mt
- Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste


Cuenta con Norma de emisión de Contaminación Lumínica: DS 43



Color Disponible

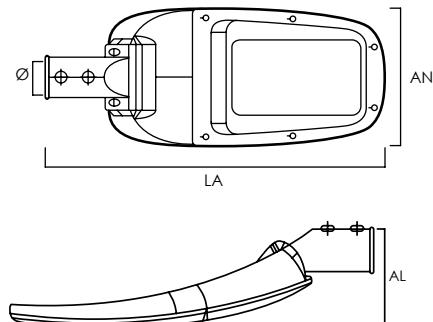

LUMILEDS  Sanan IC  MEAN WELL



| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (LA-AN-AL / Ø) |
|------------|----------|----------|----------------|------------------------|
| 1100205002 | 35w | 5.700k | 4.200Lm | 616 x 259 x 186 / 65 |
| 1100205003 | 60w | 5.700k | 7.200Lm | 616 x 259 x 186 / 65 |
| 1100205004 | 80w | 5.700k | 9.600Lm | 616 x 259 x 186 / 65 |
| 1100205005 | 100w | 5.700k | 12.000Lm | 676 x 303 x 186 / 65 |
| 1100205006 | 150w | 5.700k | 18.000Lm | 676 x 303 x 186 / 65 |
| 1100205010 | 180w | 5.700k | 21.600Lm | 850 x 753 x 366 / 65 |
| 1100205011 | 240w | 5.700k | 28.800Lm | 850 x 753 x 366 / 65 |

VOLT.
220-
240v

EF.LUM
120-130
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

75°
*150°

50.000h

IP65

IK10

CRI
70Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura



Descripción

Producto especializado en alumbrado público de carreteras, calles urbanas puentes, estacionamientos y espacios públicos en general.

Tiempo de Carga: 5 Hrs.

Tiempo de Trabajo: 16 Hrs.

Tiempo de Trabajo Días de Lluvia: 1- 2 Días

Batería: 3.2V/15000mA

Material Luminaria: ABS

Material Panel:

Silicio Policristiano


Altura Montaje: 3Mts.

Sensor Movimiento + Control del Sensor de Luz.

Tipo de Chip LED: SMD 5730



Color Disponible

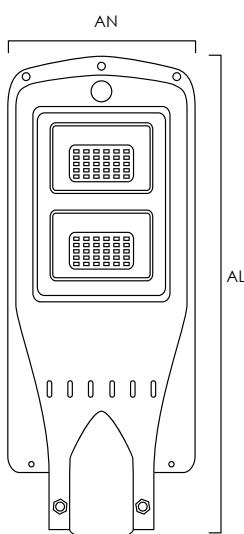

| CÓDIGO | POTENCIA | Tº COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (LA-AN) |
|------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 1100203004 | 60w | 6.000k | 900Lm | 385 x 135 mm |
| 1100203003 | 40w | 6.000k | 700Lm | 385 x 135 mm |



Descripción

Producto especializado en alumbrado público de carreteras, calles urbanas puentes, estacionamientos y espacios públicos en general.

Tiempo de Carga: 6 Hrs.

Tiempo de Trabajo: 72 Hrs.

Tiempo de Trabajo Días de Lluvia: 3 - 4 Días

Batería:

LITIO 12.8V/60AH, 768WH

Material Luminaria: Aluminio

Material Panel:

Silicio Monocristalino

Altura Montaje: 8 - 10Mts.


Sensor Movimiento + Control del Sensor de Luz.

Tipo de Chip LED:

SMD 5730 BRIDGELUX-45ML



Color Disponible

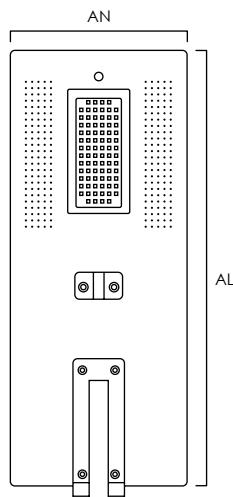


BRIDGELUX

| CÓDIGO | POTENCIA | Tº COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (LA-AN) |
|------------|----------|----------|----------------|---------------------|
| 1100203006 | 100w | 6.000k | 13.000Lm | 1680 x 555 x 145 mm |
| 1100203005 | 60w | 6.000k | 7.800Lm | 1320 x 388 x 145 mm |





ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL LED

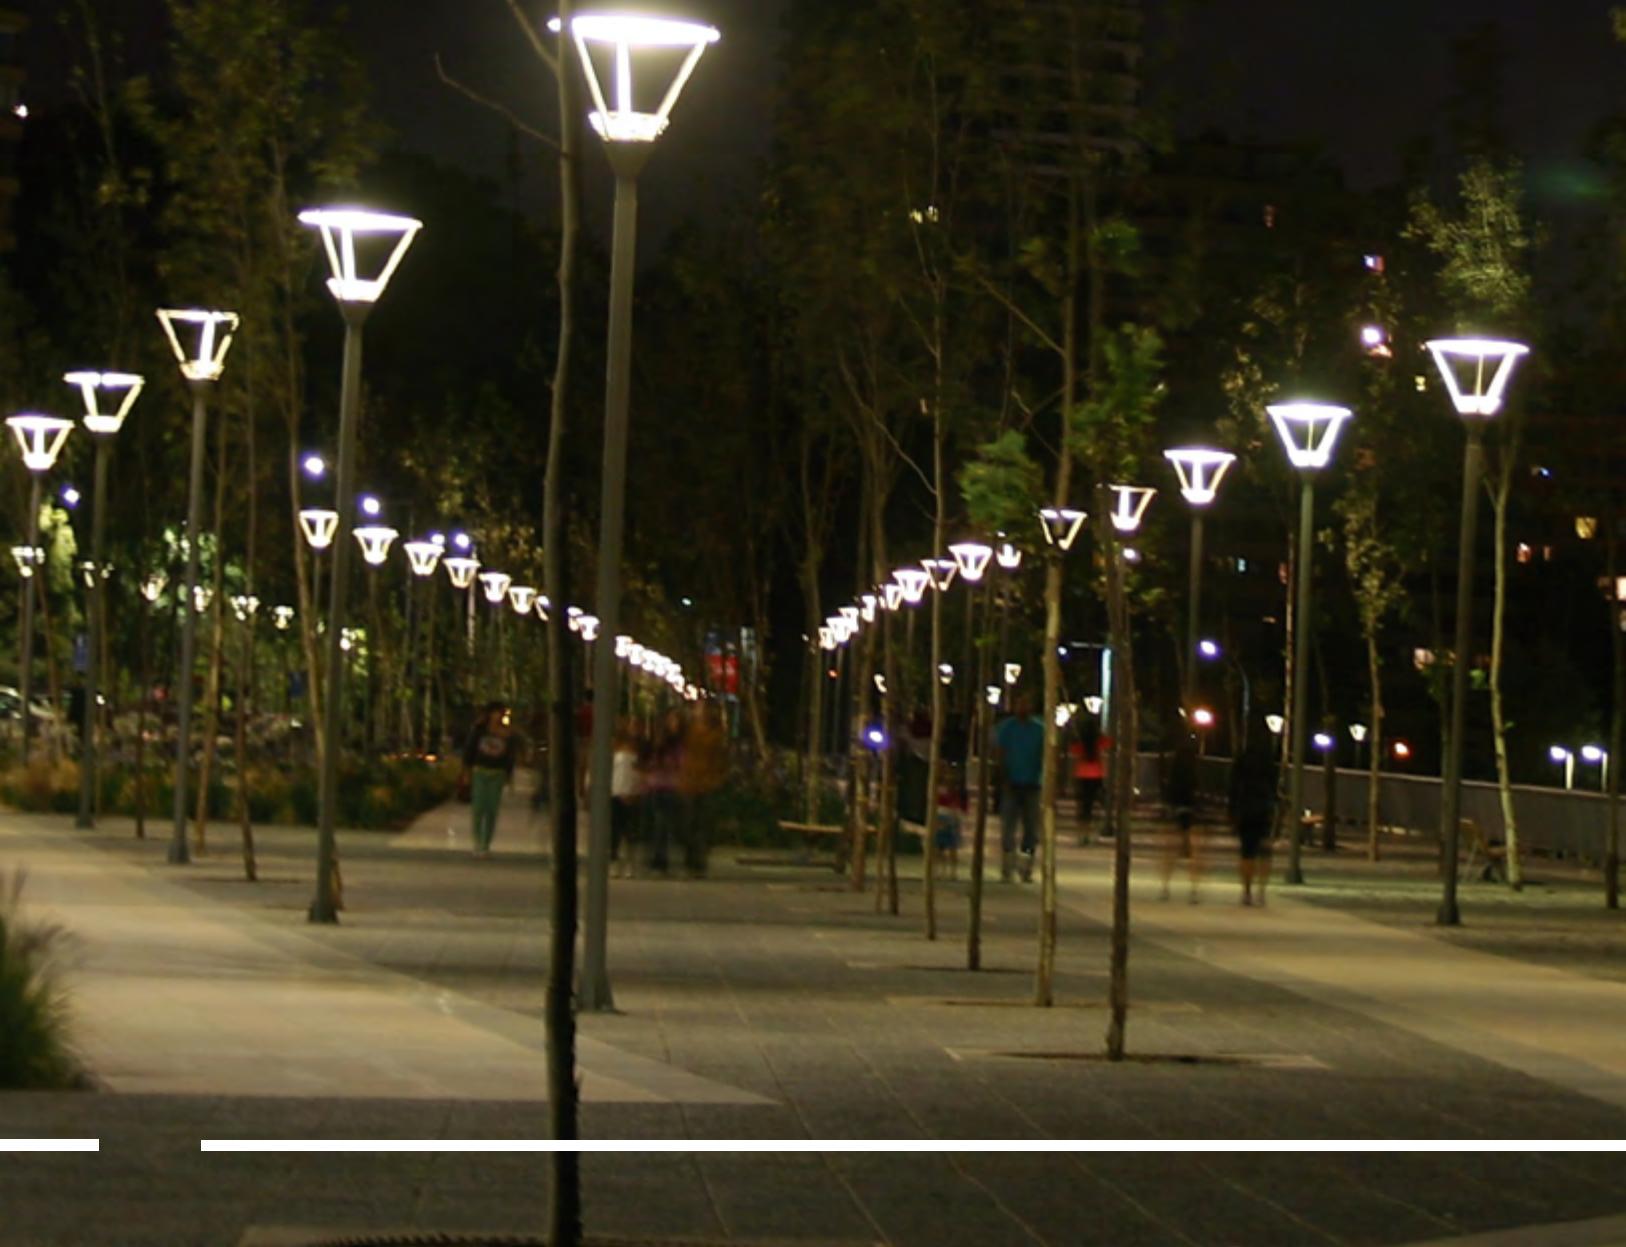

Descripción

Elegantes terminaciones, diseño compacto y resistente, con módulos led de alta luminosidad que otorgan un perfecto control de la distribución de la luz.


De material Aluminio inyectado con pintura electroestática, driver dímeable e instalación fácil y rápida.

Cuenta con Norma de emisión de Contaminación Lumínica: DS 43


Tipo de Chip LED: SMD 5050



Color Disponible

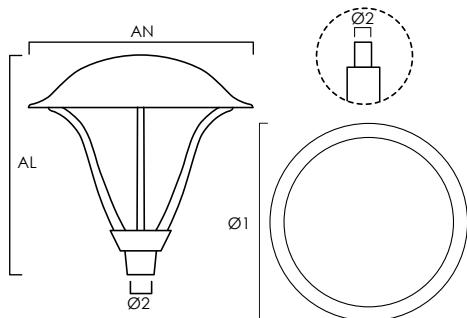

MOSO  **LUMILEDS**



| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (Ø1-AL-Ø2) |
|------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 1100206003 | 60w | 3.000k | 7.500Lm | 650 x 674 x 76mm |
| 1100206001 | 60w | 4.000k | 7.500Lm | 650 x 674 x 76mm |



Descripción

Elegantes terminaciones, diseño compacto y resistente, con módulos led de alta luminosidad que otorgan un perfecto control de la distribución de la luz.


De material Aluminio inyectado con pintura electroestática, driver dímeable e instalación fácil y rápida.

Cuenta con Norma de emisión de Contaminación Lumínica: DS 43


Tipo de Chip LED: SMD 5050



Color Disponible

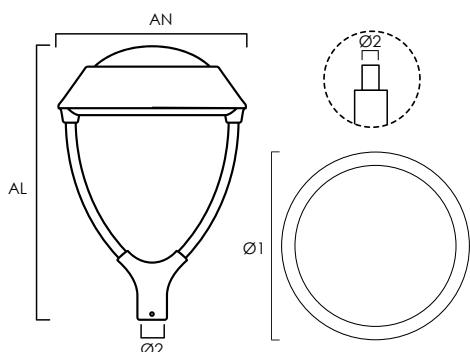

MOSO  **LUMILEDS**



| CÓDIGO | POTENCIA | Tº COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (Ø1-AL-Ø2) |
|------------|----------|----------|----------------|---------------------------|
| 1100206004 | 60w | 3.000k | 7.800Lm | 480 x 695 x 200 / 60-76mm |
| 1100206002 | 60w | 4.000k | 7.800Lm | 480 x 695 x 200 / 60-76mm |



Montaje en altura

SEC  **RoHS**

Descripción

Producto especializado en alumbrado público de parques, carreteras, calles urbanas puentes, estacionamientos y espacios públicos en general.


Tipo de Chip LED: SMD 5050

Material: Aluminio.


Cuenta con Norma de emisión de Contaminación Lumínica: DS 43



Color Disponible

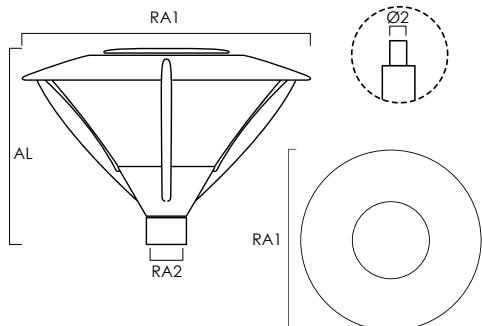

LUMILEDS **MW**
MEAN WELL

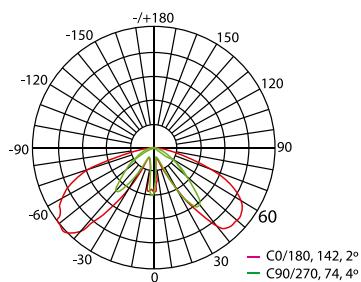

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (Ø1-AL-Ø2) |
|------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 1100204002 | 70w | 3.000k | 6.300Lm | 700 x 500 x 80mm |
| 1100204001 | 70w | 4.000k | 6.300Lm | 700 x 500 x 80mm |



SEC **CE** **RoHS**



LUMINARIA ESTADIO







Descripción

Línea de productos de alta potencia para utilizar en el exterior, ideales para la iluminación de centros deportivos, multicanchas, estacionamientos, centros de distribución y grandes áreas públicas.

Color Disponible

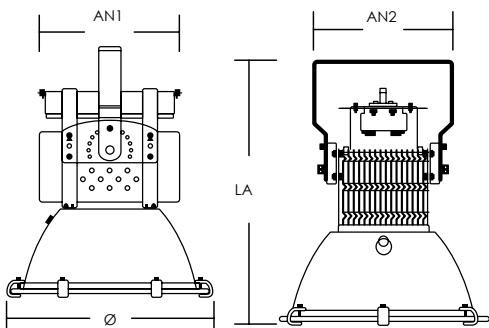

* Producto trabajado para proyectos



| CÓDIGO | POTENCIA | Tº COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (Ø-AN1-AN2-LA) |
|------------|----------|----------|----------------|------------------------|
| 1000204001 | 150w | 6.500k | 19.500Lm | 507 x 459 x 246 x 260 |
| 1000204003 | 300w | 6.500k | 39.000Lm | 507 x 459 x 246 x 260 |
| 1000204010 | 500w | 6.500k | 65.000Lm | 507 x 459 x 246 x 260 |

VOLT.
220-
240v

EF.LUM
130
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

45°
60°-90°
50.000h

IP66

IK08

CRI
80Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura

CE
RoHS




Descripción

Producto especializado en alumbrado industrial, recintos deportivos, parques y espacios públicos en general.


Modelo Ultraligero y Modulo Adjustable, que mejora la eficiencia de la instalación (3 pasos para instalar la luminaria). Cuenta con un Alto flujo luminoso, que al mismo tiempo permite ahorro de hasta un 30% de energía respecto del LED normal.

○ Color Disponible

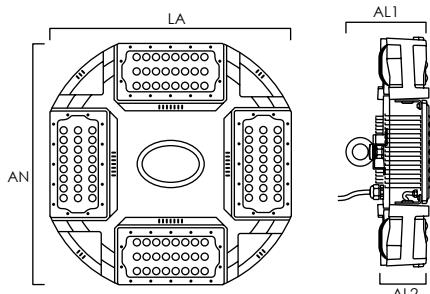

* Producto trabajado para proyectos

LUMILEDS **MW**
MEAN WELL



| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS |
|------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 1000204004 | 100w | 6.500k | 14.000Lm | 429 x 429 x 159mm |
| 1000204009 | 150w | 6.500k | 21.000Lm | 429 x 429 x 159mm |
| 1000204005 | 200w | 6.500k | 28.000Lm | 429 x 429 x 159mm |
| 1000204006 | 300w | 6.500k | 43.500Lm | 429 x 429 x 225mm |
| 1000204007 | 400w | 6.500k | 58.000Lm | 429 x 429 x 225mm |
| 1000204008 | 480w | 6.500k | 69.100Lm | 429 x 429 x 225mm |



Bajo impacto ambiental

Montaje en altura


Descripción

Luminaria fabricada a base de aluminio forjado pero ligero, lo que permite una perfecta disipación de calor, posee un soporte de flexión que lo hace más firme y dinámico.

Producto especializado en alumbrado industrial, recintos deportivos, parques y espacios públicos en general.




Color Disponible

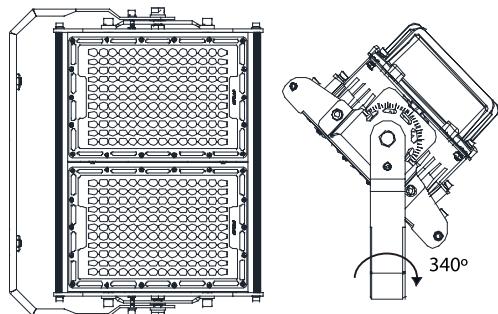

* Producto trabajado para proyectos

LUMILEDS **MW**
MEAN WELL



| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS |
|------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 0800701001 | 240w | 3.000k | 31.200Lm | 485 x 410 x 275 mm |
| 0800701002 | 240w | 4.000k | 31.200Lm | 485 x 410 x 275 mm |
| 0800701003 | 240w | 6.000k | 31.200Lm | 485 x 410 x 275 mm |
| 0800702001 | 360w | 3.000k | 46.800Lm | 670 x 410 x 275 mm |
| 0800702002 | 360w | 4.000k | 46.800Lm | 670 x 410 x 275 mm |
| 0800702003 | 360w | 6.000k | 46.800Lm | 670 x 410 x 275 mm |
| 0800703001 | 480w | 3.000k | 62.400Lm | 630 x 500 x 285 mm |
| 0800703002 | 480w | 4.000k | 62.400Lm | 630 x 500 x 285 mm |
| 0800703003 | 480w | 6.000k | 62.400Lm | 630 x 500 x 285 mm |

VOLT.
220-
240v

EF. LUM.
130
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

30°/60°
100°/120°

50.000h

IP65

IK10

CRI
90Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura

SEC **CE** **RoHS**



Descripción

Luminaria fabricada a base de aluminio forjado pero ligero, lo que permite una perfecta disipación de calor, posee un soporte de flexión que lo hace más firme y dinámico.

Producto especializado en alumbrado industrial, recintos deportivos, parques y espacios públicos en general.




● Color Disponible



* Producto trabajado para proyectos

 **LUMILEDS**  **MEAN WELL**



| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS |
|------------|----------|----------|----------------|----------------------|
| 0800704001 | 720w | 3.000k | 93.600Lm | 885 x 500 x 285 mm |
| 0800704002 | 720w | 4.000k | 93.600Lm | 885 x 500 x 285 mm |
| 0800704003 | 720w | 6.000k | 93.600Lm | 885 x 500 x 285 mm |
| 0800705001 | 960w | 3.000k | 124.800Lm | 1.145 x 500 x 285 mm |
| 0800705002 | 960w | 4.000k | 124.800Lm | 1.145 x 500 x 285 mm |
| 0800705003 | 960w | 6.000k | 124.800Lm | 1.145 x 500 x 285 mm |

VOLT.
220-
240v

EF. LUM.
130
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

30°/60°
100°/120°

50.000h

IP65

IK10

CRI
90Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura



Descripción


Producto especializado en alumbrado industrial, recintos deportivos, parques y espacios públicos en general.

Diseño modular

Reduce el costo de instalación y mantenimiento, permite el ahorro de energía.


Su diseño modular le otorga versatilidad, pudiéndose adaptar a variadas aplicaciones.

● Color Disponible

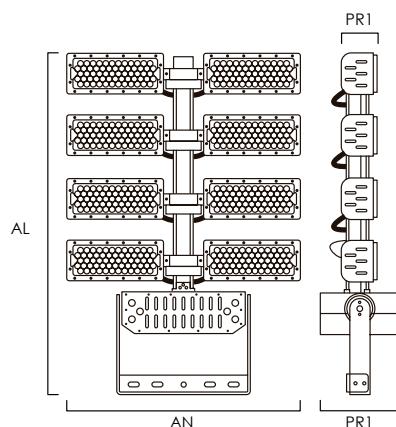

* Producto trabajado para proyectos

LUMILEDS **MW**
MEAN WELL



10°
30°
60°
90°
120°

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (AL-PR1-AN) |
|------------|----------|----------|----------------|---------------------|
| 0800703004 | 480w | 6.500k | 93.600Lm | 536 x 165 x 579mm |
| 0800704004 | 720w | 6.500k | 93.600Lm | 691 x 202 x 579mm |
| 0800705004 | 960w | 6.500k | 93.600Lm | 846 x 202 x 579mm |
| 0800706001 | 1.200w | 6.500k | 124.800Lm | 1001 x 277 x 579mm |
| 0800707001 | 1.440w | 6.500k | 124.800Lm | 1.156 x 277 x 579mm |

VOLT.
220-
240v

EF. LUM.
165
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

60°
90° 120°
70.000h

IP66

IK08

CRI
70Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura

SEC **CE** **RoHS**

Proyector de Área LED

HALLEY





Descripción

Producto especializado en alumbrado industrial, bodegas, patios, jardines, estacionamientos y espacios públicos en general.

Tipo de Chip LED: SMD 2835



● Color Disponible

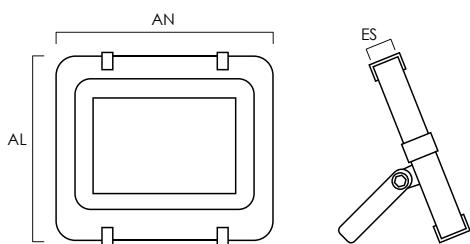

| CÓDIGO | POTENCIA | Tº COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (AN-LA1-LA2-AL) |
|------------|----------|----------|----------------|-------------------------|
| 0800203003 | 30w | 6.000k | 3.300Lm | 200 x 180 x 28 mm |
| 0800205003 | 50w | 6.000k | 5.500Lm | 245 x 210 x 31 mm |

VOLT.
220-
240v

EF.LUM
110
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

100°
50.000h

IP65

CRI
70Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental



SEC

CE

RoHS

Montaje
en altura






Descripción

Producto especializado en alumbrado industrial, bodegas patios, jardines, estacionamientos y espacios públicos en general.

Tipo de Chip LED: SMD 2835

● Color Disponible

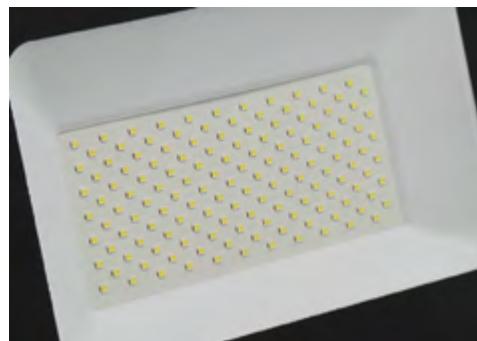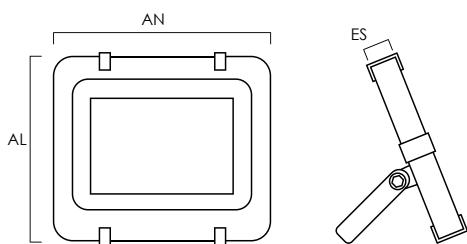

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (AN-AL-ES) |
|------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 0800208003 | 100w | 6.000k | 11.000Lm | 320 x 265 x 43 mm |
| 0800209004 | 150w | 6.000k | 16.500Lm | 367 x 305 x 51 mm |
| 0800211003 | 200w | 6.000k | 22.000Lm | 408 x 337 x 53 mm |
| 0800213003 | 300w | 6.000k | 33.000Lm | 408 x 337 x 53 mm |

VOLT.
220-
240v

EF.LUM
110
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

100%
50.000h

IP65

CRI
70Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura

SEC CE RoHS



CAMPANAS LED ILUMINACIÓN INDUSTRIAL



Descripción




Producto especializado en alumbrado de bodegas, almacenes, estacionamientos y otros espacios industriales en general.

Luminaria fabricada a base de aluminio forjado pero ligero, cuenta con un disipador de calor de aluminio puro que produce una eficiencia lumínica superior, acompañado con una excelente gestión térmica. Todo en una sola pieza de estructura, gracias a la tecnología de forjado en frío.

Tipo de Chip LED: SMD 2835



Colores Disponibles

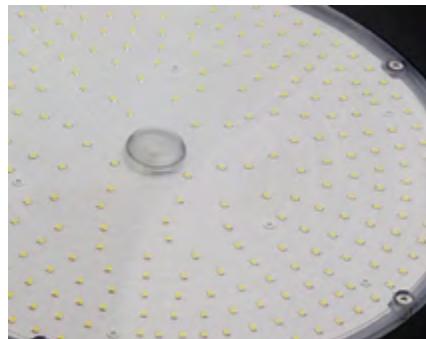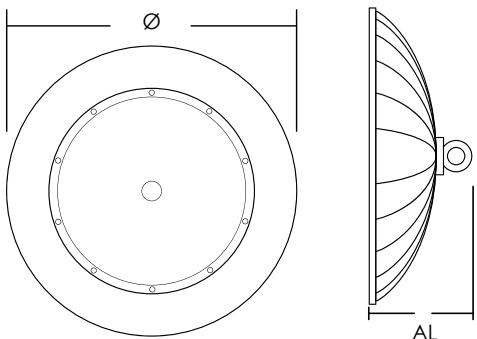

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (Ø-AL) |
|------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 1000202013 | 50w | 4.000k | 6.000Lm | 220 x 220 x 215 mm |
| 1000202009 | 100w | 4.000k | 12.000Lm | 280 x 280 x 130 mm |
| 1000202010 | 150w | 6.500k | 18.000Lm | 360 x 360 x 140 mm |
| 1000202002 | 200w | 6.500k | 24.000Lm | 430 x 420 x 160 mm |

VOLT.
220-
240v

EF.LUM.
120
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

120°
50.000h

IP65

CRI
70Ra

F.POT.
0.97

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en altura



Descripción



Producto especializado en alumbrado de bodegas, almacenes, estacionamientos y otros espacios industriales en general.

Luminaria fabricada a base de aluminio forjado, cuenta con un disipador de calor de aluminio puro que produce una eficiencia lumínica superior, acompañado con una excelente gestión térmica.


Tipo de Chip LED: SMD 3030



● Color Disponible

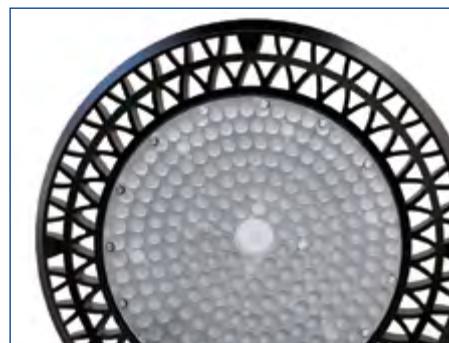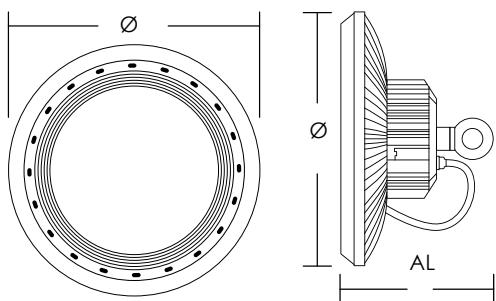

LUMILEDS  **MEAN WELL** 
SOSEN

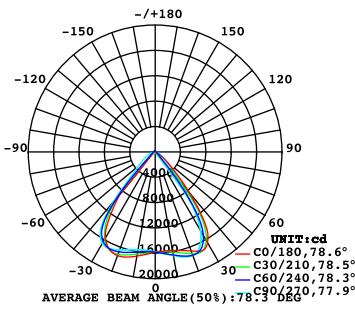

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS |
|------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 1000202004 | 80w | 4.000k | 10.800Lm | 150 x 280 x 42 mm |
| 1000202014 | 100w | 4.000k | 13.500Lm | 150 x 280 x 42 mm |
| 1000202012 | 150w | 6.000k | 20.250Lm | 165 x 340 x 43 mm |
| 1000202011 | 200w | 6.000k | 27.000Lm | 160 x 400 x 50 mm |
| 1000202001 | 240w | 6.000k | 32.400Lm | 160 x 400 x 50 mm |

TRABAJO 35°C 50°C VOLT. 220-240v EF.LUM. 130-140 Lm/w FREC. 50-60 Hz ANG. 60° 90°-120° 70.000h IP65 CRI 70Ra F.POT. 0.97  Montaje en altura

 RoHS





Descripción

Producto especializado en alumbrado de bodegas, almacenes, estacionamientos y otros espacios industriales en general.

Tipo de Chip LED: COB

Colores Disponibles



| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (AL-Ø) |
|------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1000201009 | 200w | 4.000k | 16.000Lm | 460 x 500 mm |
| 1000201008 | 150w | 6.000k | 12.000Lm | 430 x 500 mm |
| 1000201003 | 100w | 4.000k | 8.000Lm | 380 x 460 mm |



Montaje en altura

Bajo impacto ambiental



LUMINARIA EMERGENCIA

Descripción


Luminaria de emergencia LED ideal para iluminar todo tipo de establecimientos, ya sea edificios comerciales y/o residenciales.

Tiempo de Carga: 24 Hrs.

Autonomía: 3 Hrs.



○ Color Disponible

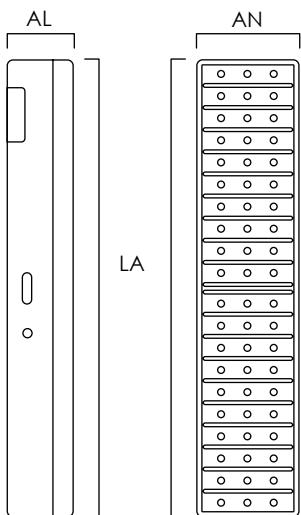

| CÓDIGO | CANTIDAD | T° DE COLOR | MEDIDAS (AL-AN-AL2-PR) |
|------------|----------|-------------|------------------------|
| 1200201001 | 60 pcs | 6.000k | 39.5 x 7.5 x 6.5 cm |

TRABAJO
20°C
50°C

VOLT.
220-
240v

FREC.
50-60
Hz

Bajo
impacto
ambiental

Múltiples
Montajes




Descripción

Lampara de emergencia ideal para molestos cortes de luz ya no sera un problemas con el foco led de emergencia, un moderno sistema que te permite contar siempre con luz en caso de emergencia, ya que cuenta con la potencia ideal y la durabilidad en caso de este tipo de inconvenientes evitando accidentes y dando seguridad a tu familia.

Tiempo de Carga: 12 Hrs.

Autonomía: 90 Min.

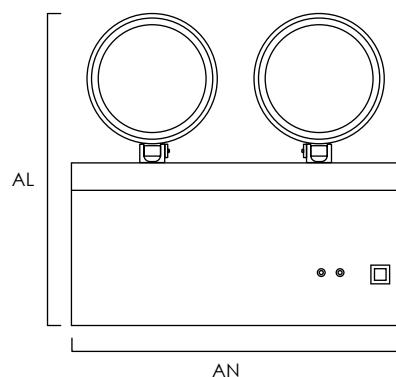

○ Color Disponible

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MEDIDAS (AL-AN) |
|------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 1200202006 | 14w | 6.000k | 980Lm | 275 x 282 mm |

T° TRABAJO
20°C
50°C

VOLT.
220-
240v

EF. LUM.
70
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

40.000h

IP20

Bajo
impacto
ambiental

Múltiples
Montajes

CE
RoHS

Descripción

Producto especialmente creado para señalética en lugares de circulación de personas tales como edificios privados o públicos.

Autonomía: 6 Hrs.


Tiempo de carga: 20 Hrs.

Tipo de señalética disponible:

- Salida
- Salida de Emergencia
- Hombre Flecha Puerta
- Hombre Flecha Escalera
- Escape



Color Disponible

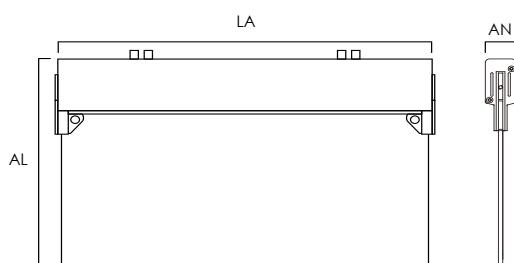

| CÓDIGO | POT. | FLUJO LUMÍNICO | AUTONOMÍA | TIEMPO CARGA | MED. (LA-AL-AN) |
|------------|------|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1200101001 | 5w | 8,3Lm | 6 hrs | 20 hrs | 340 x 220 x 30 mm |

TTRABAJO
20°C
40°C

VOLT.
220-
240v

EF.LUM
1,7
Lm/w

FREC.
50-60
Hz

IP20

Bajo
impacto
ambiental

Múltiples
Montajes

CE
RoHS



APLIQUES Y LUMINARIA DECORATIVA ORNAMENTAL







Descripción

Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

● ○ Colores Disponibles

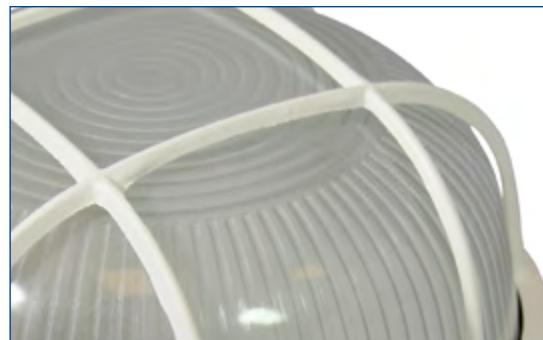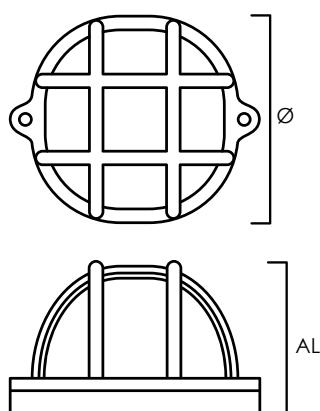

| CÓDIGO | POTENCIA MÁX. | BASE | MEDIDAS (Ø-AL) |
|------------|---------------|------|----------------|
| 0400304008 | 60w | E27 | 8,5 x 7,5 cm |
| 0400304009 | 60w | E27 | 8,5 x 7,5 cm |







Descripción

Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

Cuenta con LED integrado.

Material Aluminio.

● ● Colores Disponibles

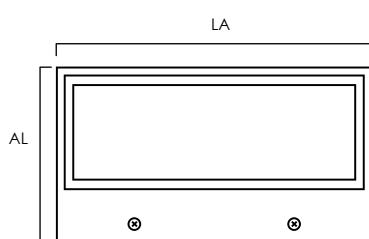

| CÓDIGO | POTENCIA | Tº COLOR | MEDIDAS (LA-AN-AL) | COLOR |
|------------|----------|----------|--------------------|-------|
| 0400304019 | 12w | 3.000k | 18,5 x 7,5 x 9 cm | Gris |
| 0400304020 | 12w | 3.000k | 18,5 x 7,5 x 9 cm | Negro |



Descripción





Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolla.

Material Aluminio.



● ○ Colores Disponibles

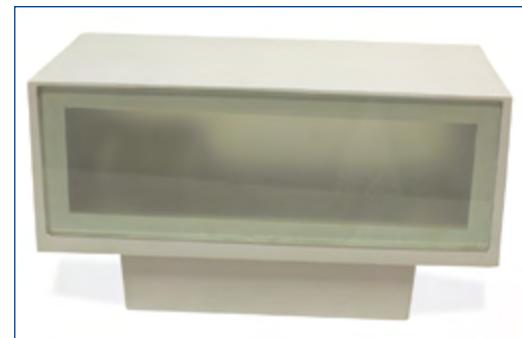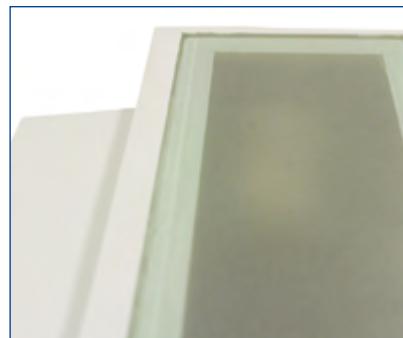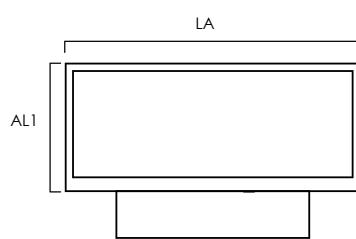

| CÓDIGO | POTENCIA MAX | BASE | MEDIDAS | COLOR |
|------------|--------------|------|----------------|--------|
| 0400304048 | 60w | E27 | 22 x 9 x 12 cm | Gris |
| 0400304047 | 60w | E27 | 22 x 9 x 12 cm | Blanco |







Descripción

Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.

Colores Disponibles

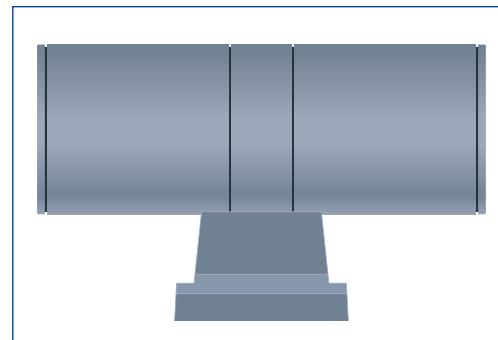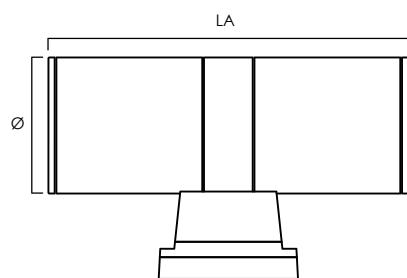

| CÓDIGO | POTENCIA MAX | BASE | MEDIDAS (LA-AN-AL) |
|------------|--------------|------|----------------------|
| 0400304035 | 40w | E27 | 26,5 x 6,5 x 11,8 cm |



Descripción


Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.



Color Disponible

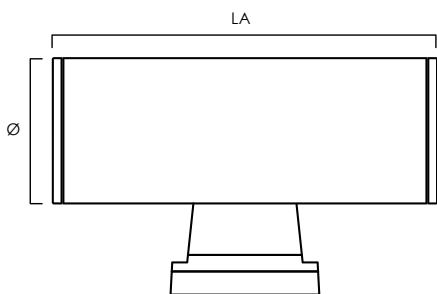

| CÓDIGO | POTENCIA MAX | BASE | MEDIDAS (LA-AN-AL) |
|------------|--------------|------|----------------------|
| 0400304053 | 60w | E27 | 26,5 x 6,5 x 11,8 cm |








Descripción

Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

Cuenta con LED integrado.


Material Aluminio.

Color Disponible

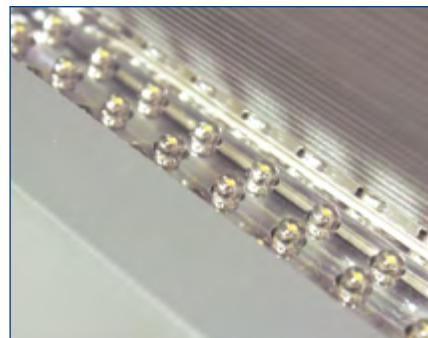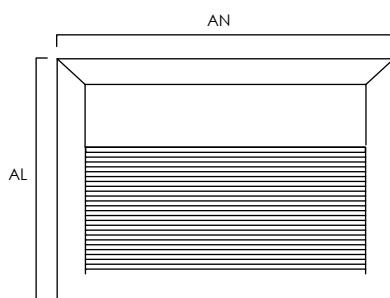

| CÓDIGO | POTENCIA | T° COLOR | MEDIDAS (LA-AN-AL) |
|------------|----------|----------|----------------------|
| 0500106010 | 2,7w | 3.000k | 18,5 x 13,9 x 8,5 cm |

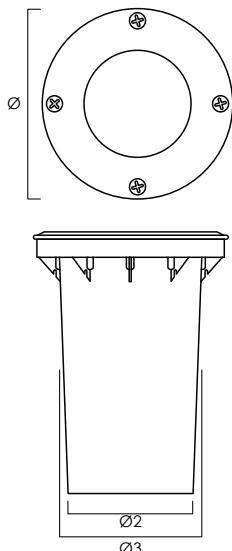


● Color Disponible


| CÓDIGO | POTENCIA MAX. | BASE | MEDIDAS (AL-Ø) |
|------------|---------------|------|----------------|
| 0500107001 | 35w | GU10 | 13 x 9,8 cm |

VOLT.
220-
240vFREC.
50-60
Hz

IP54

Bajo
impacto
ambientalMontaje
Emb.-Piso




Descripción

Producto especializado para iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolla.

Material Aluminio.

● Color Disponible

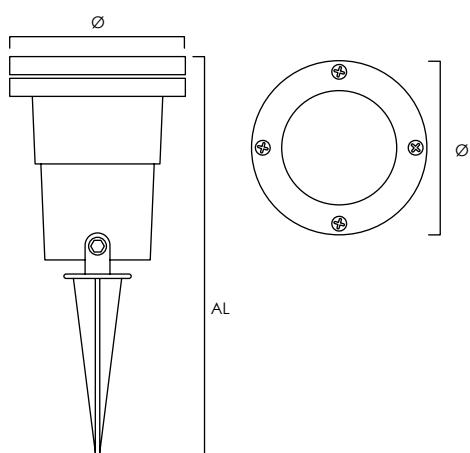

| CÓDIGO | POTENCIA MAX. | BASE | MEDIDAS (LA-ØSUP-ØINF) |
|------------|---------------|------|------------------------|
| 1100103024 | 60w | GU10 | 31,5 x 9 x 6 cm |

VOLT.
220-
240v

FREC.
50-60
Hz

IP54



Bajo
impacto
ambiental



Múltiples
Montajes





SANTA TRINIDAD

DISEÑO URBANO SPA

www.stdu.cl

contacto@stdu.cl

+56 9 8986 8983

DIRECCIÓN OFICINA MATRIZ
MEMBRILLAR 0224, CURICO - REGION EL MAULE

BODEGA EN SANTIAGO -
CURICÓ - CONCEPCIÓN - RIO BUENO